




CINTA REFLEJANTE BICOLOR PARA TRACTOCAMIÓN

SR1021


Características especiales:

A Cinta reflejante bicolor para tractocamión con adhesivo.



B Medidas 5cm x 50m

C 11"/ 28cm color en rojo y 7"/ 18cm en color blanco.




D Fabricado en 100% PVC.

Características generales:

-Cuenta con una vida útil promedio de hasta 5 años.

-Diseñado con un reflejante grado diamante.

-Presentación blanco con rojo.

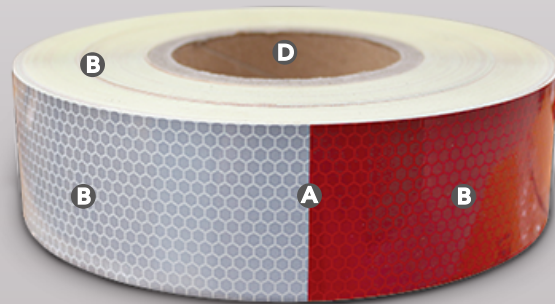

Cinta reflejante bicolor para tractocamión con adhesivo.

BAJO LA NORMA
DOT-C2

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 50m **Ancho:** 5cm

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 34cm **Ancho:** 21cm **Alto:** 29cm

DIMENSIONES DE INNER

Largo: 19cm **Ancho:** 19cm **Alto:** 5.5cm

PESO

INNER: 0.950kg **CAJA MASTER:** 13.850kg

PRESENTACIÓN POR INNER

1 pz

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

10 pzas



CINTA REFLEJANTE BICOLOR PARA TRACTOCAMIÓN

SR1021

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Cinta reflejante bicolor para tractocamión con adhesivo de 5cm x 50m fabricado en 100% PVC, cuenta con una vida útil promedio de hasta 5 años, diseñado con un reflejante grado diamante, presentación blanco con rojo.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Autotransporte: Vehículos de carga, tractocamiones, tráiler, grúas, tractores, ferrocarril, barcos, remolcadores.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

- 1.- Cinta reflejante bicolor para tractocamión con adhesivo.
- 2.- Medidas 5cm x 50m.
- 3.- 11"/ 28cm color en rojo y 7"/ 18cm en color blanco.
- 4.- Fabricado en 100% PVC.
- 5.- Cuenta con una vida útil promedio de hasta 5 años.
- 6.- Diseñado con un reflejante grado diamante.
- 7.- Presentación blanco con rojo.

PESO POR INNER

0.950kg

PESO POR CAJA MÁSTER

13.850kg

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 50m **Ancho:** 5cm

DIMENSIONES DE INNER

Largo: 19cm **Ancho:** 19cm **Alto:** 5.5cm

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 34cm **Ancho:** 21cm **Alto:** 29cm

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

10 pzas

PRESENTACIÓN POR INNER

1pz

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Verificar que la cinta:
No presente deformaciones.
No presente desgarres.
No exponer a bajas o altas temperaturas.

EVITA

Evita el uso en las siguientes condiciones:
Si la cinta presenta alguna deformación, ruptura o decoloración.
Si presenta alguna pérdida de adherencia.
Si fue expuesta a fuentes excesivas de calor.

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Fácil manejo y almacenamiento, se recomienda guardar en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos

Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le dé al equipo.

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China.